



HAPEREO
ENERGIETECHNIK GMBH

Integrovaná komínová klapka
Žádné ochlazování kotle po dobu STANDBY

Odtahový ventilátor s řízenými otáčkami
Procesorem řízený ventilátor pro přesné dosažení hodnoty množství vzduchu

Denní sklad pelet na 34 kg
Automaticky nebo ručně plněný velkoobjemový sklad paliva

Podtlaková a protipožární klapka
Odděluje sklad paliva od hořáku na pelety

Sací potrubí spalovaného vzduchu
Je možné nasávat vzduch z místnosti a není potřeba jiný externí přívod vzduchu


Motor podavače paliva
Úsporný motor 24V, 5W

Procesorem řízený modul
Základní deska s vysílačem signálu pro bezdrátovou komunikaci na ovládání topného okruhu a bojleru

Senzor množství vzduchu
Dodá přesné informace o tahu komína

Přídavné moduly vytápěcích okruhů a akumulční nádrže
Bezdrátová komunikace s pokojovým termostatem, ovládání akumulční nádrže a solárního systému

Zapalování
Žhavič s nízkou spotřebou a dlouhou životností

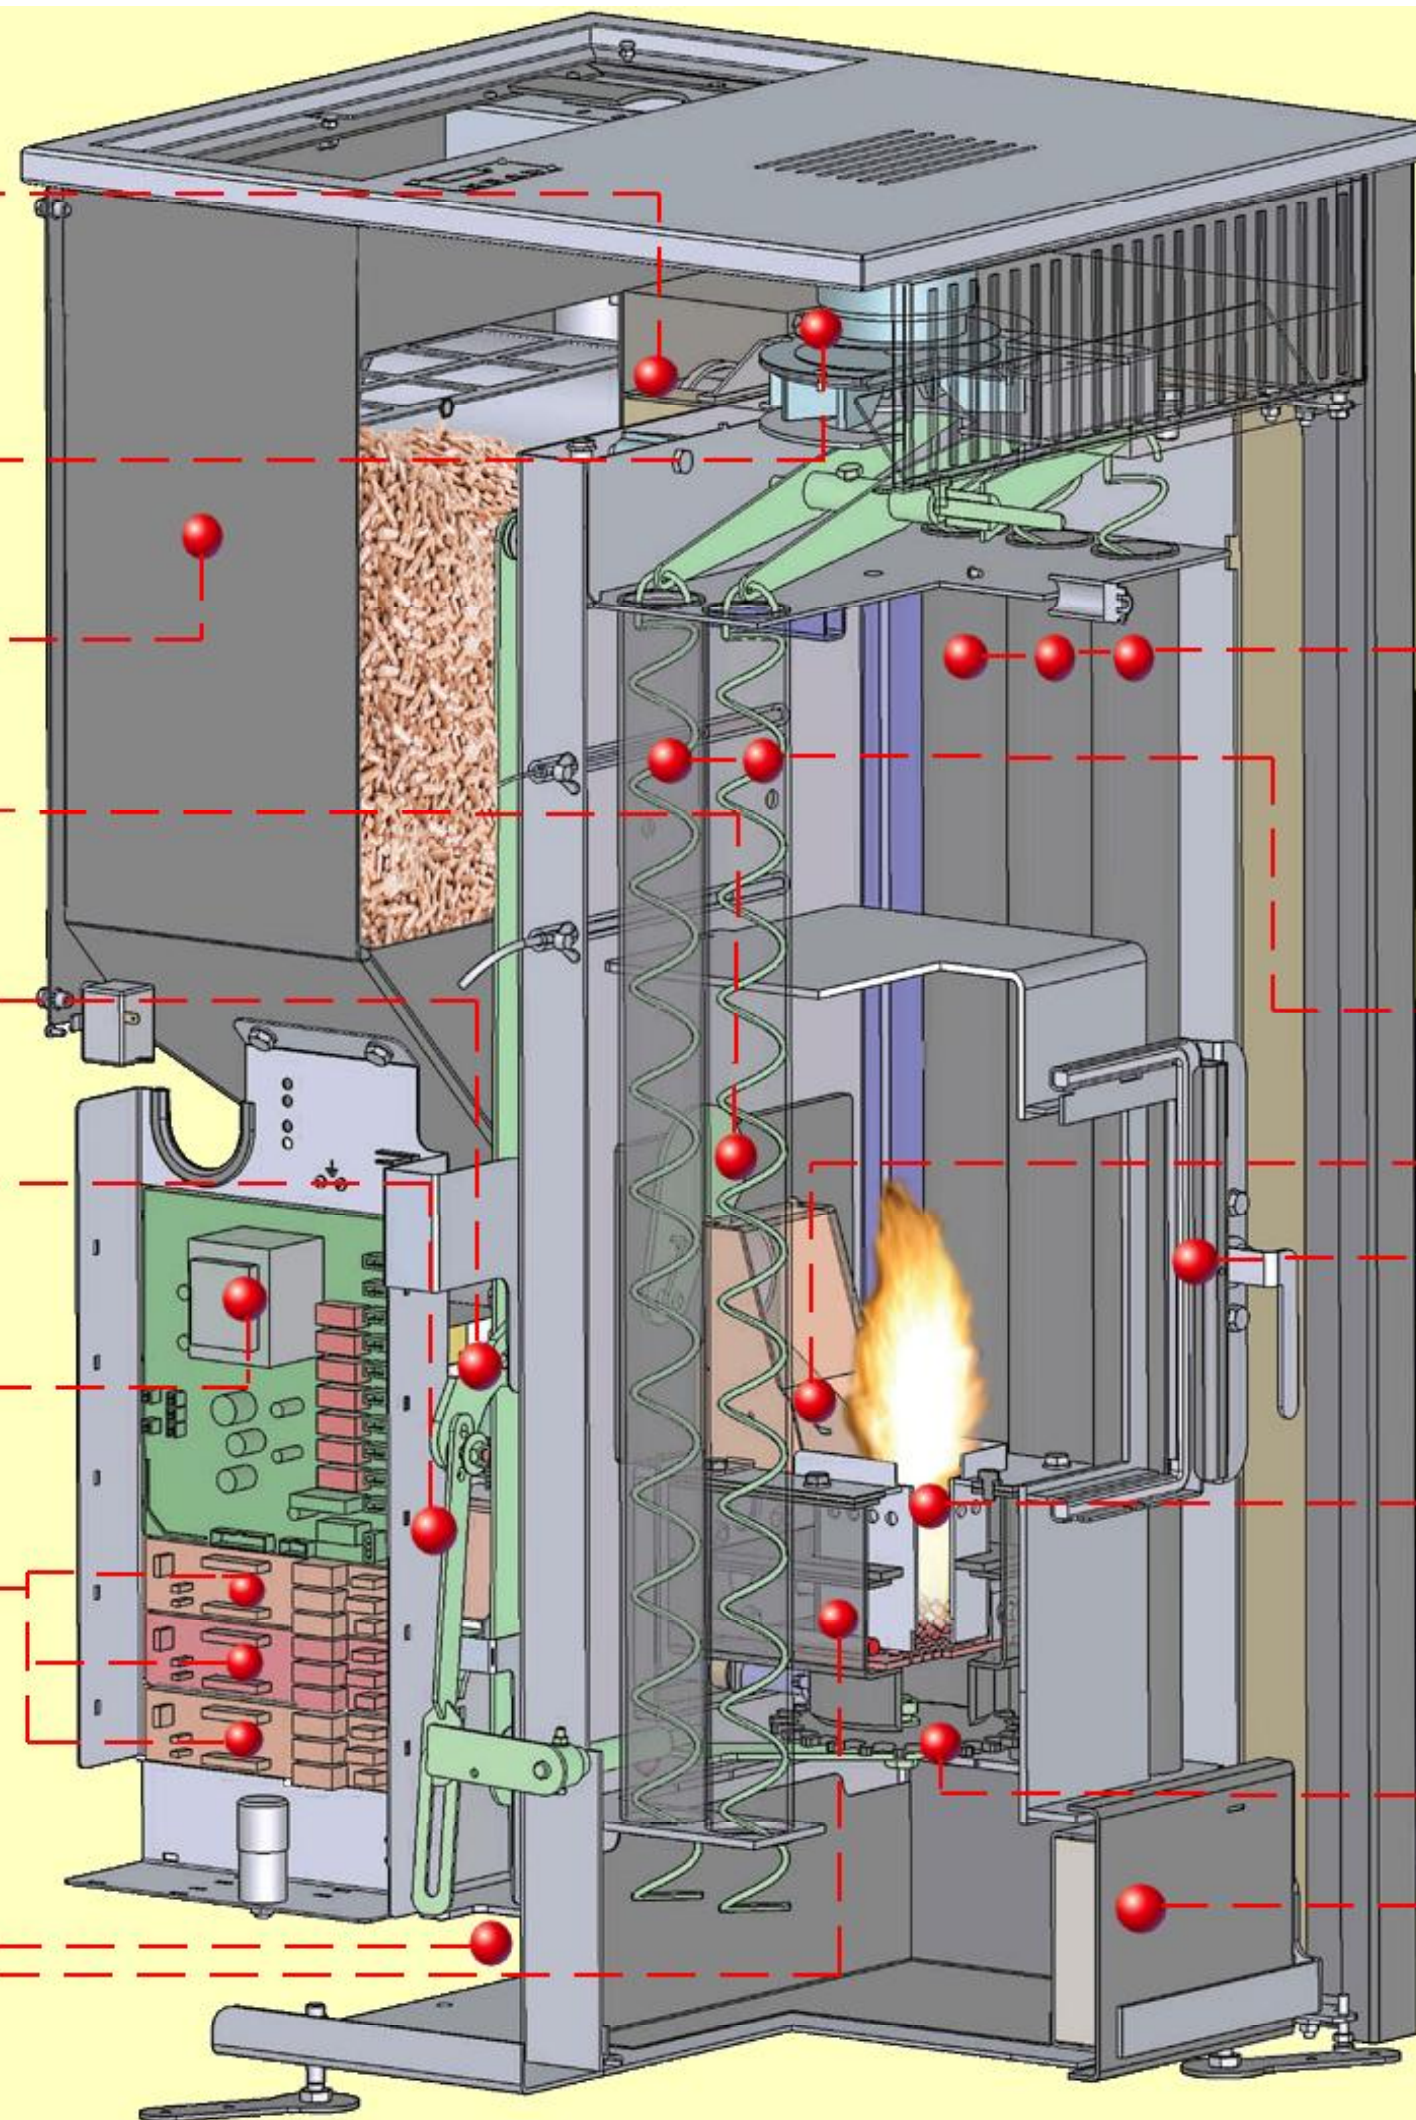

Trubkovnice - výměník
Trubkové výměníky mají nejlepší účinnost

Čistící turbulátory
Čištění strunou, která též udává rychlost a směr průtoku spalin ve výměníku

Násypka pelet s řídícím teploty ve spalovací komoře
Systém řízení REAF-MANAGEMENT pro dokonalé spalování a využití energie

Otvírací dvířka s rychlou montáží
Pro interiérovou verzi rychlá výměna skla. Jinak slouží jako servisní otvor

Vysoce výkonný a velmi tichý samočistící, bezúdržbový hořák ze žáruvzdorné oceli
Vedle vynikajících hodnot spalování a regulace i mechanická podpora pro odstraňování popela

Systém stlačení popela
Popelník je třeba vynést po spálení 1 tuny paliva

Popelník
Vyprázdnění 3 x až 4 x do roka